システム系統図

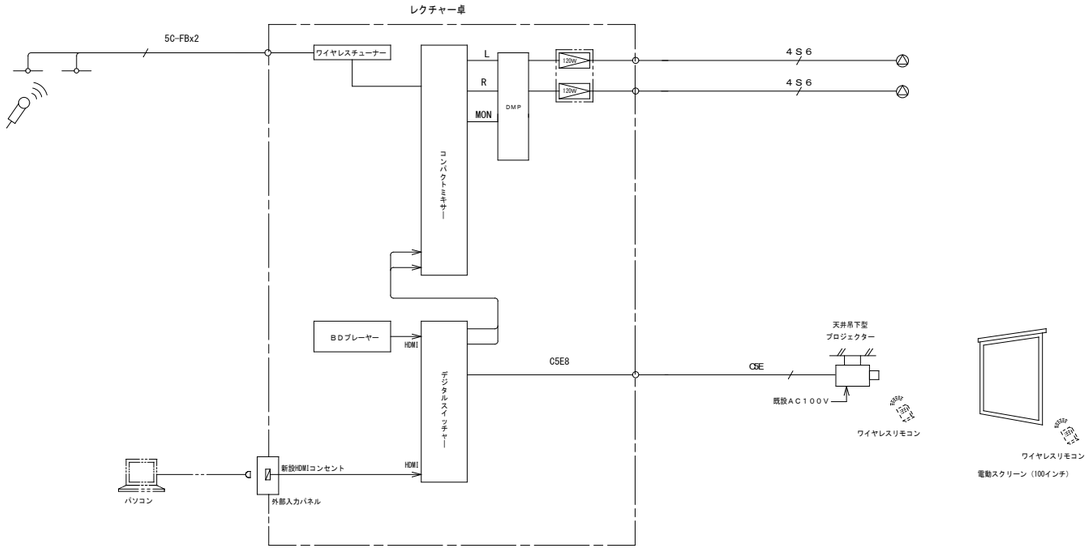

プロジェクター

※天井吊下げ金具付

電　源	ＡＣ１００Ｖ／５Ａ　５０／６０Ｈｚ
表示方式	透過型液晶パネル３枚　３原色方式
ランプ	レーザーダイオード
レンズ	手動ズーム・電動フォーカスレンズ
投写画面サイズ	３０～３００型（アスペクト比１６：１０）
光出力	５２００ルーメン（ＡＮＳＩ）
解像度	１９２０×１２００ドット
接続端子	HDMI、LAN、DIGITALLINK、D-SUB15
その他	
備　考	Ｐｎａｓｏｎｉｃ　ＰＴ-ＶＭＺ５ＥＳＪ　同等品可

電動スクリーン



電　源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
サイズ	100インチ
	継ぎ目のないシームレス仕様
	ハイビジョン（16：9）
	ワイヤレス制御
備　考	オーロラ　NHE-100RW　同等品可

ワイヤレスマイクロホン



発振方式／変調方式	水晶制御 PLLシンセサイザー方式 リアクタンス変調方式
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
備　考	Panasonic WX-4100B 同等品可

ワイヤレスアンテナ



	800MHz帯　天井埋込タイプ
備　考	Panasonic　WX-4970　同等品可

卓上マイクスタンド



	マイクソケットｘ1を含む
備　考	panasonic WN-DS120 同等品可

レクチャー卓





① 外部入力端子	
使用コネクター	ＨＤＭＩ　×１
② デジタルミキサー　Panasonic　WR-DX002同等品可	
入　力	モノラル×８、ステレオ（Ｌ、Ｒ）×4
出　力	メイン×２、モノラル×２、録音×１
機　能	ハウリングサプレッサー、イコライザー
	ステレオミュート、パターンメモリー
③ デジタルリンクスイッチャー　Panasonic　ET-YFB200　同等品可	
入力	HDMI x2、ミニD-sub15 x2、VIDEO x1、AUDIO x3
出力	DIGITAL LINK OUT x2
④ ワイヤレス受信機	800MHz帯
受信周波数	４波
アンテナ入力	２系統２回路　ファンタム電源供有（DC12V）
⑤ ブルーレイプレーヤー　Pnasonic DMP-BDT180　同等品可	
再生可能ディスク	ブルーレイディスク、DVD、CD（12cm・8cm）
出力端子	HDMI

⑥ パワーアンプ　panasonic WP-DA112同等品可	
定格出力	8Ω連続　80W x2
周波数特性	20Hz～20KHz
SN比	100 dB
⑦ 電源ユニット　Panasonic　WU-LP157同等品可	

訂正	ＤＡＴＥ	訂　正　事　項	担当	承認
1				
2				
3				
4				
5				

公立大学法人　下関市立大学

工　事　名	下関市立大学看護学部棟４階会議室ＡＶ機器取付工事	
図　名	器具表	
縮　尺		3/3